




ROSTFRITT STÅL

Artikelnr.	Öppning (mm)	Tråd (mm)	Material	Bredd	Vikt kg/m ²	Öppen area %
66M4	5,15	1,20	1,4301	1000	2,91	66
66M5	4,08	1,00	1,4301	1000	2,53	65
66M6	3,33	0,90	1,4301	1000	2,45	66
66M7	2,83	0,80	1,4301	1000	2,26	61
66M8	2,47	0,70	1,4301	1000	1,98	61
66M10	1,54	1,00	1,4301	1000	5,05	37
66M10-1	1,54	1,00	1,4404	1200	5,05	37
66M14	1,41	0,40	1,4301	1220	1,13	61
66M18	1,06	0,35	1,4301	1000	1,11	57
66M25	0,75	0,26	1,4301	1000	0,85	55
66M40	0,42	0,22	1,4301	1000	0,98	43
66M50	0,31	0,20	1,4301	1000	1,01	37
66M60	0,26	0,16	1,4301	1000	0,78	39
66M100	0,14	0,12	1,4404	1220	0,63	31
66M100-2	0,14	0,12	1,4404	1000	0,63	31
66M320	0,03	0,05	1,4404	1220	0,13	42

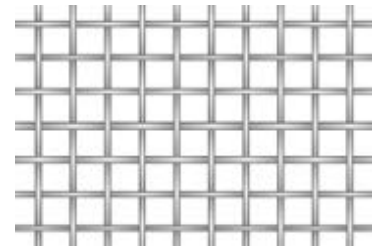

FZ STÅL

Artikelnr.	Öppning (mm)	Tråd (mm)	Material	Bredd	Vikt kg/m ²	Öppen area %
61M4	5,15	1,20	Fz	1000	2,88	66
61M6	3,30	0,90	Fz	1000	2,43	66
61M14	1,41	0,40	Fz	1000	1,12	61
61M18	1,11	0,30	Fz	1000	0,81	62

ALUMINIUM 99,5%

Artikelnr.	Öppning (mm)	Tråd (mm)	Material	Bredd	Vikt kg/m ²	Öppen area %
64M18	1,11	0,30	Aluminium	600	0,2	62
64M18-3	1,11	0,30	Aluminium	1000	0,2	62