




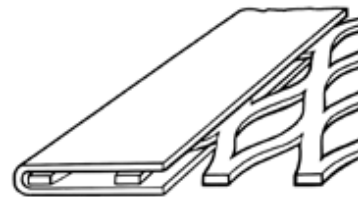





STÅL



Artikelnr.		Fläns (mm)	Tjocklek (mm)	Gap (mm)	Vikt kg/m	Längd (mm)
18UF1		6,35	1,20	1,78	0,13	2490
18UF2		6,35	0,55	1,78	0,07	1905
18UF3		12,70	0,90	1,78	0,18	2540
18UF4		19,05	1,20	1,78	0,38	3810
18UF5		31,48	1,20	1,78	0,62	3810








Lämpliga för inramning av plattvalsad sträckmetall upp till 1,58mm tjocklek.

18UF6		12,70	0,90	3,30	0,20	2540
18UF7		19,05	1,20	3,30	0,38	3810
18UF8		31,75	1,20	3,30	0,62	3810

Lämpliga för inramning av plattvalsad sträckmetall upp till 3,18mm tjocklek.


18UF9		19,05	1,20	5,08	0,38	3810
18UF10		31,75	1,20	5,08	0,62	3810


Lämpliga för inramning av sträckmetall upp till 2,40mm stegbredd.

18UF11		19,05	1,50	10,16	0,45	3810
18UF12		25,40	1,50	10,16	0,63	3810
18UF13		25,40	2,95	10,16	1,20	3810
18UF14		38,10	1,50	10,16	0,91	3810
18UF15		38,10	2,95	10,16	1,79	3810



Lämpliga för inramning av sträckmetall upp till 4,75mm stegbredd.

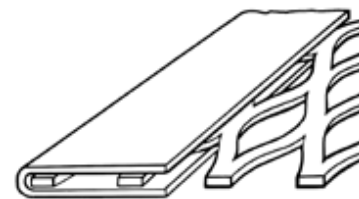

Artikelnr.	Fläns (mm)	Tjocklek (mm)	Gap (mm)	Vikt kg/m	Längd (mm)	
18UF16		14,29	1,50	12,70	0,46	3810



Lämplig för inramning av sträckmetall upp till 6,1mm stegbredd.

18UF18		19,05	1,20	6,50	0,42	3810
18UF19		31,75	1,20	6,50	0,66	3810

Lämpliga för inramning av sträckmetall upp till 3,2mm godsbredd.

18LF1	
-------	--

Lämplig för sträckmetall upp till 4,75mm stegbredd.

18LF2	
-------	---

Lämplig för sträckmetall upp till 2,40mm stegbredd

UF7 upp till UF19 (inklusive) går att få i Vfz stål. (Ej lagervara).

U-Profilerna är även tillgängliga i aluminium & rostfritt stål. (Ej lagervara).

